



Bluetoothヘッドフォン LBR-BTC2 取扱説明書

本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

このたびは、Bluetoothヘッドフォン「LBR-BTC2」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
LBR-BTC2はBluetooth接続に対応したパソコンやスマートフォン、ゲーム機などと接続し、音楽再生/操作や内蔵マイクでの音声通話などを楽しむことができる多機能ステレオヘッドフォンです。
電源には、パソコンなどのUSBポートに挿して繰り返し充電できる、最大待ち受け時間約1週間を実現したリチウムイオンバッテリーを内蔵。Bluetoothバージョン4.0、BluetoothプロファイルもA2DP/AVRCP/HSP/HFP対応で、より快適にミュージックライフを楽しんでいただくことができます。



- 注意事項・必ずお読みください……………1ページ
- プレイヤー各部詳細と基本操作……………2ページ
- 本体の充電……………3ページ
- 電源のON/OFF……………3ページ
- 各種デバイスとのペアリング方法……………3ページ
- ……………4ページ

⚠ 注意事項・必ずお読みください

故障または破損の原因となりますので、本機を分解や改造したりしないでください。また強い振動や衝撃を与えたり、高温や直射日光の当たる場所、湿気や水気の多い場所での使用および保管はしないでください。過充電は内蔵バッテリーの破損や性能低下をまねく恐れがありますので、長時間充電したままにしないでください。必ず規定時間内での充電を厳守してください。
本製品を使用した事により発生した音楽データなどの消失、直接的・間接的に発生したトラブルに関しては一切、保証はいたしかねます。必ずデータのバックアップを取ってから使用ください。
使用後は必ず小さいお子様の届かない場所に保管し、ご使用される際は保護者様の監督の下で使用してください。本書の内容については予告なしに変更することがございます。

-1ページ-

● 本体の充電

- 1) 付属のUSBケーブルで本製品のmicro USBコネクタとパソコンのUSBポートやUSB出力ACアダプター(別売)を接続してください。
- 2) LEDが赤く点灯しますと充電がはじまります。
- 3) 充電が完了しますとLEDが消灯しますのでUSBケーブルを外してください。



● 電源のON/OFF

- 1) 右側ヘッドフォン中央のMFボタンを5秒間長押ししてください。
- 2) 青色LEDが点灯しますと本体の電源がONになります。
- 3) 電源がONの状態、MFボタンを4秒間長押ししますと電源がOFFになります。

● 各種デバイスとのペアリング方法

- 1) 電源OFFの状態、MFボタンを10秒以上長押ししてください。
- 2) 青色LEDと赤色LEDが交互に点滅し、ペアリング待受けモードに切り替わります。
- 3) 本製品とペアリングさせたいデバイス側でBluetooth機器の検索※1をしてください。
- 4) 検索結果に「LBR-BTC2」と表示されましたら選択し接続※2を行ってください。
- 5) ペアリングが成功しましたら赤色LEDと青色LEDの交互点滅が消灯し、青色LEDが5秒程度の間隔で点滅し、スタンバイモードになります。

※1…Bluetooth機器の検索方法はそれぞれのデバイスに添付されている取り扱い説明書をご確認ください。

※2…すでに本製品を別のBluetooth機器とペアリングしている場合は新たにペアリングをやり直す必要があります。

※3…PINコードを要求された場合は「0000」と入力してください。

★トラブルシューティング ～本製品がうまく動作しない場合は下記の方法をご確認ください～

電源が入らない……………本製品を十分に充電してください。


検索に表示されない……………本製品と接続する機器を近づけてから再度検索してください。

うまくペアリングできない……………複数のデバイスが登録されている場合は、一度すべてのデバイス登録をリセット/削除してから再度ペアリング設定を行ってください。

-3ページ-

● プレイヤー各部詳細と基本操作

- ① メインファンクション(MF)ボタン
- ② 音量(ー)ダウンボタン、音声コントロール(iPhone接続時)
- ③ 音量(+)アップボタン、リダイヤル、着信拒否
- ④ LEDインジケータ
- ⑤ 戻る ⏮ ボタン
- ⑥ 進む ⏭ ボタン
- ⑦ 音声マイク
- ⑧ microUSBコネクタ

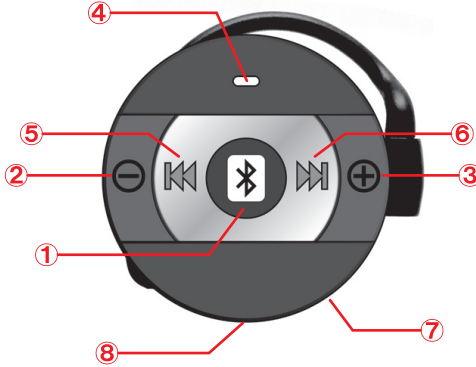

■ LEDインジケータが表す本機の状態

LEDインジケータの状態	ヘッドフォンの状態
赤色LEDが点灯	充電中
USBケーブル接続中にLEDが消灯	充電完了
赤色LEDがゆっくり点滅	バッテリー残量の低下
青色LEDがゆっくり点滅	電源ON / スタンバイモード
LED消灯	電源OFF
赤色LEDと青色LEDが交互に点滅	ペアリング設定モード

-2ページ-

■スマートフォンとペアリングしてできること

音楽を聴く…音声出力先を「LBR-BTC2」に設定すると音楽を楽しめます。

音声通話…Bluetooth接続中に電話着信があるとヘッドフォンから着信音が鳴ります。その際にMFボタンを押すと電話を受話することができます。再度、MFボタンを押すと電話を終了することができます。

着信拒否…電話着信の際、拒否する場合は音量+ボタンを3秒間長押し押してください。ピープ音が鳴り着信拒否することができます。

リダイヤル…音量アップ(+)ボタンを3秒間長押ししますとピープ音が鳴り、最後に電話をかけた番号にリダイヤルすることができます。

音声コントロール…音量ダウン(ー)ボタンを3秒間長押ししますとピープ音が鳴り、音声コントロール※3が起動します。

※3…スマートフォンが音声コントロール、またはBluetoothハンズフリープロファイルに対応している場合に限りです。

■その他のBluetooth対応機器とペアリングしてできること

Bluetooth接続に対応したパソコンやオーディオ機器、ゲーム機と接続してボイスチャットや、音楽を楽しむことができます。デバイス側で音声出力先を「LBR-BTC2」に設定してください。

※ペアリング設定の際にPINコードを求められた場合は【0000】と入力してください。

主な機能: Bluetooth接続での音楽再生、スマートフォンで通話/着信/拒否、Siriなどの音声コントロール
電源: 300mAh充電式リチウムポリマー電池
充電時間: 約2時間(USB給電)
連続使用時間: 約20時間
連続待機時間: 約1週間
付属品: Bluetoothヘッドフォン本体、充電用USBケーブル、予備ヘッドフォンカバー、取り扱い説明書(本書)

● トラブルシューティング

Bluetoothのペアリング設定や電源など、本体が正常に動作しない場合は下記の手順を確認してください。

- ・本体の電源が入らない……………本製品を十分に充電してから再度電源を入れてください。
- ・ペアリング検索しても本製品が表示されない……………本製品とデバイスを近づけてペアリングを行ってください。
- ・ペアリング設定を行っても接続できない……………Bluetoothデバイスが複数登録されている場合は、登録されているすべてのデバイス登録を削除してから再度行ってください。

※改善されな場合は念のため検索を行っているデバイス側の説明書もご確認ください。

-4ページ-